

Intercable Tools srl

## Kit 6 giraviti Futur II

- 1 Giravite ad intaglio 0,5 x 3 x 100 1301030
- 1 Giravite ad intaglio 0,8 x 4 x 100 1301040
- 1 Giravite ad intaglio 1 x 5,5 x 125 1301055
  1 Giravite a croce PH0 x 60 13020
- 1 Giravite a croce PH1 x 75 13021 1 Giravite a croce PH2 x 100 - 13022



modello 1399007

€ 14,90 netto + IVA modello AO2211

# Cerotti per officina, FLEXI-Set bendaggio colorato, un MUST da tenere a portata di mano

Set colorato, cinque rotoli con lattina in alluminio, riutilizzabile. Il cerotto da officina FLEXI è ideale per una rapida cura delle ferite in loco, medicazione autoadesiva, traspirante e idrorepellente in rotolo

· Benda elastica per le dita, può essere strappata a mano, si attacca solo a se stessa, non alla pelle e ai capelli

novità

- · Non adatto per ferite aperte, utilizzare una medicazione sterile prima della fissazione
- · Rimovibile senza lasciare residui,
- · Informazioni sull'allergia: contiene lattice • Set colorato con lattina riutilizzabile e tutti i colori

#### Dati costruttivi:

- Materiale pile di poliestere
- · Conservare all'asciutto e al riparo dalla luce a +5-25 °C ambito di consegna





- 1 Pinza universale 180 mm 1201180
- 1 Pinza a becchi mezzotondi diritti 200 mm 1203200
- 1 Tronchese a tagliente diagonale 160 mm 1202160



# Forbice F1 + Safetybox con rilevatore di tensione

- · Idoneo per rilevamento della tensione senza contatto.
- Intervallo di tensione: 50-600 VAC, 50-60 Hz
- · Indicatori di tensione: segnale ottico e acustico
- Temperatura di esercizio: 0-50°



modello 16020-CF1



# Forbice per elettricisti con Safetybox

- Manici bi-componente
- Lame con microdentatura
- Perno anti-allentamento

€ 10,50 netto + IVA modello 16014



# Kit utensili isolati 1.000V per auto elettriche e ibride

Ideale per la manutenzione dei veicoli elettrici e ibridi

Utensili isolati 1.000V (AC)-1.500V (DC), secondo la norma IEC60900 con certificazione dall'istituto accreditato VDE

- · Valigetta in resina con inserto di schiuma
- Pinza a becchi mezzotondi diritti, completamente in materiale isolante e privo di parti metalliche
- Tagliacavi D15, completamente in materiale isolante e privo di parti metalliche
- Cacciavite per viti con impronta a croce tipo "Philips", grandezza 2
- Cacciavite per viti con testa a taglio, grandezza 5,5x125
- Cricchetto reversibile con attacco 3/8'
- Prolunga con attacco 3/8", lunghezza 125 mm
- Bussole 3/8" per viti con esagono 8 mm, 10 mm e 12 mm
- Guanti isolanti 1.000V taglia 10

€ 399,00

modello 1598200

• 3x Capucci isolanti 1.000V, Ø fino a 15 mm • Rivelatori bipolari a bassa tensione 1.000V-LED-CAT IV

• Occhiali di protezione · Coltello con lama speciale in ceramica

**Dimensioni**: 460 x 370 x 105 mm

www.intercable-tools.it



## Secchio portautensili **COMFORT-Line dotato**

Secchio portautensili professionale in tessuto ad altissima resistenza e base rigida estraibile! Spazio fino a 62 utensili

- 1 Forbice spella e tranciacavi F1
- 5 Giraviti ⊖ mm 3,5x100 4x100
- 4,5x125 5,5x125 6,5x150
- 2 Giraviti ⊕ PH1x75 PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile "PUK"
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti taglia 10
- 1 Livella Baby
- 1 Sonda PERLON® Ø 4 mm 15 m

**Dimensioni:** 305 x 370 x 305 mm



Fondo gommato



15 utensili



€ **78,50**netto + IVA modello **19730** SECCHIO VUOTO

# Borsa utensili **COMFORT-Line dotata**

Borsa portautensili professionale in tessuto ad altissima resistenza e base rigida.

Spazio fino a 30 utensili

• 1 Flessometro 3 m • 1 Seghetto tascabile "PUK" • 1 Martello 300 gr. • 1 Paio di guanti - taglia 10

1 Livella Baby

• 1 Forbice spella e tranciacavi - F1 • 5 Giraviti ⊖ mm 3,5x100 - 4x100 - 4,5x125 - 5,5x125 - 6,5x150 • 2 Giraviti ⊕ PH1x75 - PH2x100 • 1 Cercafase 3x60 mm

• 1 Sonda PERLON® Ø 4 mm 15 m

**Dimensioni**: 235 x 215 x 400 mm

Borsa portautensili professionale in tessuto ad altissima resistenza e base rigida. Spazio fino a 34 utensili

- 1 Forbice spella e tranciacavi F1
- 5 Giraviti ⊖ mm 3,5x100 4x100
- 4,5x125 5,5x125 6,5x150
- 2 Giraviti ⊕ PH1x75 PH2x100 • 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile "PUK"
- 1 Martello 300 gr. • 1 Paio di guanti - taglia 10
- 1 Livella Baby
- 1 Sonda PERLON® Ø 4 mm 15 m

**Dimensioni**: 470 x 350 x 210 mm



€ **56,00** netto + IVA modello **19710** 

BORSA VUOTA

€ **45,00** netto + IVA

modello **19770 BORSA VUOTA** 

 $\in 158,\!00$ 

modello **19711** 

Zaino portautensili COMFORT-Line dotato

Zaino portautensili professionale in tessuto ad altissima resistenza e base rigida. Spazio fino a 20 utensili

- 1 Forbice spella e tranciacavi F1
- 5 Giraviti ⊖ mm 3,5x100 4x100
- 4,5x125 5,5x125 6,5x150
- 2 Giraviti ⊕ PH1x75 PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile "PUK"
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti taglia 10
- 1 Livella Baby
- 1 Sonda PERLON® Ø 4 mm 15 m

**Dimensioni:** 360 v 440 v 170 mm





€ 190,00 netto + IVA

modello 19751

€ 90,50 netto + IVA modello **19750** ZAINO VUOTO

Fondo gommato

Valigia INTERCABLE - dotata

Valigia realizzata in ABS termoformato con calotta personalizzata "Intercable".

- 1 Forbice spella e tranciacavi F1
- 1 Pinza universale 180 bicomponente
- 2 Giraviti ⊕ PH1x75 PH2x100
- 2 Giraviti ⊕ PZ1x75 PZ2x100
- 4 Giraviti ⊖ mm 3x100 4x100 -4,5x125 - 6,5x150
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Set chiavi maschio esagonali 9 pz.
- 1 Coltello universale
- 1 Seghetto tascabile "PUK"
- 1 Martello 300 gr.

Dimensioni:



VALIGIA VUOTA

# Valigia CLASSIC - dotata

Valigia con superficie antiscivolo e cerniere posteriori autobloccanti, realizzata in X-ABS con una dimensione super-compatta.

- 1 Forbice spella e tranciacavi F1
- 5 Giraviti ⊖ mm 3,5x100 4x100
- 4,5x125 5,5x125 6,5x150
- 2 Giraviti ⊕ PH1x75 PH2x100 • 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile "PUK"
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti taglia 10
- 1 Livella Baby

Dimensioni: 460 x 190 x 310 mm





## Valigia ALU - dotata

Valigia professionale portautensili in alluminio, con angolari in acciaio ad alto spessore e rinforzi metallici nella chiusura profilo che garantiscono una perfetta tenuta.



- 1 Pinza universale 180 bicomponente
- 4 Giraviti ⊖ mm 3x100 4x100 - 4,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti ⊕ PH1x75 PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile "PUK" • 1 Paio di guanti - taglia 9
- 1 Livella Baby

 $\in 265,\!00$ 

modello A00108

20 utensili

€ 225,00

modello A01616

15 utensili

**Dimensioni**: 485 x 360 x 200 mm



€ 210,00 netto + IVA modello **19280** 

**VALIGIA VUOTA** 

Sonda PERLON® Ø 4 mm 15 m

 $\in 275,\!00$ 

modello AO0511

 $\in 299,00 \\ \text{netto + IVA}$ 

modello AO1415

utensili

# Valigia EUROTROLLEY - dotata

Valigia trolley in polipropilene stampata ad iniezione.

- 1 Forbice spella e tranciacavi F1
- 1 Pinza universale 180 bicomponente
- 4 Giraviti ⊖ mm 3x100 4x100 4,5x125 6,5x150
- 2 Giraviti ⊕ PH1x75 PH2x100
- 2 Giraviti ⊕ PZ1x75 PZ2x100
- 1 Flessometro 3 m
- esagonali 8 pz.

Dimensioni:

430 x 320 x 160 mm



€ 168,00 netto + IVA modello **19163** VALIGIA VUOTA

IN OMAGGIO Sonda PERLON® Ø 4 mm 15 m



# Valigia di emergenza McPlus dotata

Pregiata cassetta attrezzi in resina, scomparti di minuteria e scomparto estraibile nel coperchio

- 1 Forbice per elettricisti
- 2 Giraviti ad intaglio mm 4x100 5,5x125
- 2 Giraviti a croce PH1x75 PH2x100
- 1 Cercafase 3x65 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Coltello universale
- 1 Pinza universale 16 mm

**Dimensioni**: 310 x 170 x 130 mm

€ 85,00 modello AO2104

Pinza meccanica 360° per terminali a bussola 0,14 - 16 mm<sup>2</sup> - TORNADO

- Testa liberamente ruotabile di 360° con 8 posizioni di bloccaggio
- Pinza crimpatrice auto configurabile per puntali, crimpatura quadrata
- Testa molto snella, vantaggioso per lavori in spazi ristretti
- · Lunghezza: 200 mm





modello PMT16Q

Pinza meccanica per capicorda e giunti non isolati Standard 6 - 50 mm²









Pinza meccanica per capicorda e giunti non isolati Standard 25 - 150 mm<sup>2</sup>



*€* 205,00 modello MPR-2





Pinza meccanica per capicorda non isolata 10 - 150 mm<sup>2</sup>

• Profilo di crimpatura: punzonatura





## Utensile per crimpare a batteria EPU con due matrici

Idoneo per la compressione di capicorda e giunti preisolati, tubetti terminali e altre connessioni

#### Caratteristiche:

- Utensile a mano, alimentazione elettromeccanica con batteria a Li-Ion
- Costruzione leggera, robusta e compatta
- Chiusura parallela per una ottimale crimpatura
- · Mediante pressione parziale del tasto di avviamento è possibile avvicinare le matrici al terminale per un corretto posizionamento
- · Funzionamento affidabile ed economico con intervalli di manutenzione prolungati
- · Apertura d'emergenza con funzionamento RESET
- Ritorno automatico dopo completamento della compressione
- · Controllo del processo tramite display a LED multifunzione
- Indicazione dello stato caricabatteria e intervallo di manutenzione
- Funzione di avviso contro il surriscaldamento/sovraccarico

#### Dotazione:

- Pressa a batteria elettromeccanica 12V
- Matrice per capicorda / giunti preisolati 0,5-1,0/1,5-2,5/4-6 mm²
- Matrice per tubetti terminali 0,25-0,75/1,0-1,5/2,5/4/6 mm²
- Batteria Li-Ion 12V
- Caricabatteria
- · Chiave a brugola
- · Valigetta rigida in resina con inserto di schiuma
- \* ulteriori matrici su richiesta





Matrice per

tubetti terminali

Matrice per capicorda





# Crimpatura intelligente

4 Conduttori









conduttore rigido

conduttore rigido compatto

conduttore flessibile classe 5

conduttore flessibile compatto

#### 1 Sistema







🔏 - crimpatura





crimpatura

ntelligente

capicorda e connettori standard

1 A Crimpatura intelligente Una nuova soluzione di matrice che unisce le caratteristiche della crimpatura esagonale e della crimpatura a punzone.

La particolare forma la rende idonea per la crimpatura di conduttori rigidi, rigidi compatti, flessibili classe 5 e anche compatti, garantendo un più efficace schiacciamento del conduttore e migliorando le caratteristiche elettriche della connessione.

Il valore di resistenza alla trazione del cavo è superiore alle tradizionali soluzioni e nettamente superiore ai valori di norma applicabili, garantendo migliori caratteristiche meccaniche della connessione.



# novità

# MINIMO SFORZO, **MASSIMA RESA!**

modello PM-TRE

## Set pinza meccanica universale a matrici intercambiabili

MATRICI INCLUSE

UEIQ6 - Matrice per terminali preisolati da 0,5 - 6 mm²











UEQ10 - Matrice a spina per terminali a lastra da 0,5-10 mm²















netto + IVA

modello AV8310

# Pinza spellafili e per crimpatura QUADRO PLUS

Idoneo per il taglio - spellatura - torsione e crimpatura di cavi flessibili 0,5 - 2,5 mm²

#### Caratteristiche:

- Integra perfettamente quattro funzioni in un unico utensile:
- Taglio Spellatura Torsione Crimpatura
- Grazie al sistema di sblocco automatico integrato di fine crimpatura garantisce una compressione uniforme e di alta qualità.
- · Ricarica dei terminali in pochi secondi.
- La facile sostituzione dei caricatori garantisce un intervento efficiente.

#### Dotazione:

• QUADRO Plus con 3 caricatori e terminali a bussola di sezione 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 e 2,5 mm<sup>2</sup>.



www.intercable-tools.it

# HP50S - Pressa oleodinamica manuale 50 kN con 8 matrici

Idoneo per la compressione di terminali e giunti fino ad una sezione di cavo massima di 240 mm².

Caratteristiche:

- Costruzione leggera e compatta
- · Massima praticità mediante testa ruotabile di 180°
- Dispositivo di rilascio pressione facilmente azionabile in qualsiasi momento
- Dispositivo automatico a due velocità
   (regide a vivata a lanta aetta eferza)
- (rapido a vuoto e lento sotto sforzo)
- Forza di compressione: 50 kNCorsa massima: 16 mm
- Dimensioni: 400 x 160 x 55 mm
- Peso: ca. 2,5 kg

#### Dotazione:

- · Valigetta in resina
- Matrici crimpatura incluse: U5-K10M, U5-K11M, U5-K13M, U5-K14, U5-K17M, U5-K18, U5-K20D, U5-K22D







## STILO-S40 - Utensile oleodinamico a batteria

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio e rame, conduttori rigidi e flessibili fino a un diametro di 40 mm

#### Caratteristiche:

- · Costruzione leggera e compatta, maneggevole e ridotte dimensioni
- Testa ruotabile di 360°, garantisce l'uso anche in spazi limitati.
- · Avanzamento rapido tramite sistema con pompa assiale a 3 pistoni
- · Riconoscimento del taglio alla terminazione di ciclo di taglio, apertura delle lame in automatico.
- Ritorno manuale possibile in qualsiasi posizione premendo il pulsante centrale
- Interfaccia USB per la lettura e registrazione di tutti i cicli effettuati estraibile tramite il software fornito nella dotazione

novità

- Potente batteria Li-Ion 18V-1.5Ah
- · Alta resistenza delle lame contro l'usura, realizzate in acciaio temprato con trattamento superficiale.
- · Tempo di ricarica batteria: 30 minuti

Mass. diametro di taglio	40 mm
Forza di taglio	30 kN
Tensione batteria	18 V
Peso utensile	ca. 2,8 kg
Peso set utensile	5,1 kg
Peso lama mobile	500 g
Dimensioni utensile	445 x 110 x 80 mm
Dimensioni set utensile	450 x 500 x 140 mm

#### Dotazione:

- Utensile oleodinamico a batteria
- Caricabatteria
- Cavo USB e Software (CD)
- Valigetta rigida in resina con inserto termoformato





ADESSO ANCORA PIÙ POTENTE

€ 1.090,00 netto + IVA modello **STILO-S40** 

# STILO50S - Pressa oleodinamica a batteria 50 kN con 9 matrici

Idoneo per la com<mark>pressione di terminali e giunti</mark> fino ad una sezione di cavo massima di 240 mm².

#### Caratteristiche:

- Design ergonomico per l'utilizzo con una mano singola
- Massima praticità mediante testa ruotabile di 270°
- Ritorno manuale
- Batteria Li-Ion 18V ad alta prestazione
- · Indicatore livello batteria
- Forza di compressione: 50 kN
- Corsa massima: 16 mm
- Dimensioni: 380 x 123 x 80 mm
- Peso: ca. 2,4 kg

#### Dotazione:

- Pressa oleodinamica a batteria 50 kN
  Patteria Lislan 18/72 0 Ab RA20
- Batteria Li-lon 18V 2.0 Ah RA20
- Caricabatteria
- Borsa / Valigia di trasporto per il contenimento dell'utensile e delle relative matrici
- Matrici crimpatura incluse: U5-K10M, U5-K11M, U5-K13M, U5-K14, U5-K17M, U5-K18, U5-K20D, U5-K22D, U5-K25M





matrici inclusi

25 - 240 mm²

€ 1.090,00 netto + IVA modello STIL050S

## KIT universale con tagliacavo e pressa a batteria con 9 matrici

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio e rame fino a un diametro di 40 mm e per la compressione di terminali e giunti fino ad una sezione di cavo massima di 240 mm².

#### Caratteristiche:

- Vedi STILO-S40
- Vedi STILO50S
- Dimensioni: 710 x 480 x 180 mm
- Peso: ca. 11,5 kg

#### Dotazione:

- Utensile oleodinamico a batteria da taglio STILO-S40
- Utensile oleodinamico a batteria per la compressione - STILO50
- 2 Batterie Li-Ion 18V 2.0 Ah RA20
- Caricabatteria
- 9 Matrici per la crimpatura U5-K10M, U5-K11M, U5-K13M, U5-K14, U5-K17M, U5-K18, U5-K20D, U5-K22D, U5-K25M
- Cavo USB e Software
- Valigetta rigida in resina






€ 1.990,00 netto + IVA modello STILO-UNI90

www.intercable-tools.it



# Testa girevole e ruotabile 360°

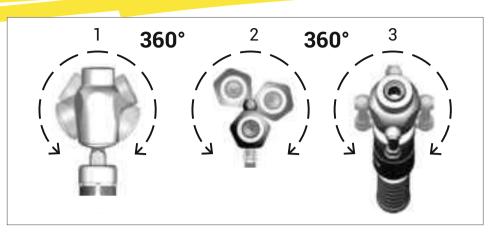

Adatto alle forature tonde, quadre e rettangolari, lamiere in acciaio dolce, acciaio inox, fibra di vetro o materiale plastico fino a massimo 3 mm di spessore.

#### Canacità di foratura max

Capacita di foratura max.	
• Fino a Ø 63,5 mm:	3,0 mm acciaio dolce / 2,5 mm acciaio Inox
• Fino a 68,0 x 68,0 mm:	3,0 mm acciaio dolce / 1,5 mm acciaio Inox
• Fino a 92,0 x 92,0 mm:	2,5 mm acciaio dolce / 1,5 mm acciaio Inox
• 92,0 x 92,0 fino 138,0 x 138,0 mm	2,0 mm acciaio dolce / 1,5 mm acciaio Inox

# HP60-BL - Utensile foralamiere oleodinamico manuale

#### Caratteristiche:

- Costruzione leggera, robusta e compatta
- · Avanzamento rapido del pistone mediante sistema a doppia velocità.
- Ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione dell'impugnatura principale
- · Ritorno automatico del pistone al termine dell'operazione di foratura
- Forza di foratura 60 kN
- Peso: ca. 2,3 kg

#### Dotazione:

- Utensile oleodinamico foralamiere
- 1 x tirante 9,5 x 19,0 mm
- 1 x tirante 19,0 x 125,0 mm
- 1 x bussola distanziale • 1 x pasta antiusura
- 1 x punta multidiametro
- Robusta valigetta in resina con inserto termoformato per il contenimento dell'utensile con accessori (n° 8 inserti di foratura)
- Inserti di foratura: BLTPG11, BLTPG13, BLTPG16, BLTPG21









## TRE SPLIT inserti di foratura

- · La rottura del materiale in 3 pezzi consente un'agevole eliminazione dello scarto di foratura che non rimane bloccato all'interno della matrice.
- Forza di foratura estremamente ridotta grazie alla geometria ed alla rettifica speciale delle punte



### STILO-BL - Utensile foralamiere oleodinamico a batteria



#### Caratteristiche:

- Design ergonomico per l'utilizzo con una mano singola
- · Avanzamento rapido del pistone mediante sistema a doppia velocità
- Sistema di monitoraggio automatico tramite sensore elettronico con limitatore della pressione
- Ritorno rapido mediante valvola di ritegno
- Ritorno manuale possibile in qualsiasi posizione premendo il pulsante di scarico
- · Ritorno automatico del pistone al termine dell'operazione di foratura
- Batteria Li-Ion 18V ad alta prestazione
- · Indicatore livello batteria
- Forza di foratura 60 kN
- Peso: ca. 2,3 kg

#### Dotazione:

- Utensile oleodinamico foralamiere a batteria
- Batteria Li-Ion 18V 2.0 Ah RA20
- Caricabatteria
- 1 x tirante 9,5 x 19,0 mm
- 1 x tirante 19,0 x 125,0 mm
- 1 x bussola distanziale
- 1 x pasta antiusura
- 1 x punta multidiametro
- Robusta valigetta in resina con inserto termoformato per il contenimento dell'utensile con accessori (n° 8 inserti di foratura)
- Inserti di foratura: BLTPG11, BLTPG13, BLTPG16, BLTPG21





4-inserti di foratura TRE SPLIT inclusi: PG11-PG13,5-PG16-PG21



#### Set TRE SPLIT M16-M63

Sistema di foratura TRE SPLIT a tre taglienti per lamiera in acciao dolce ed acciaio inox. 7 misure di taglio. Assortimento in valigetta.

#### Dotazione:

- Punzoni di foratura con misure M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63
- 2 Viti con cuscinetti a sfera 9,5 × 50,0 mm
- 1 Vite con cuscinetto a sfere 19,0 × 55,0 mm
- 1 Vite con cuscinetto a sfere 19,0 × 75,0 mm
- 1 Tubetto di pasta antiusura
- 1 Punta multidiametro
- Valigetta in resina con inserto sagomato

Ulteriori dimensioni su richiesta

Dimensioni: 340 x 275 mm

Peso: 3,85 kg







essere eseguita fino a 40 minuti con una carica Pronto per l'uso in pochi secondi, la saldatura può È molto adatto per la saldatura dolce nell'elettronica. Saldatore a batteria è un dispositivo di saldatura fine versatile.

· Impugnatura bicomponente • Temperatura di lavoro 450-680°C

antiscivolo, parzialmente

• Presa di ricarica USB TIPO C · Batteria Li-lon

• Dimensioni: 27 x 40 x 200 mm

• Saldatore a batteria con · Softbox Dotazione:

• Batteria integrata cappuccio di sicurezza

• Filo stagno per saldare · Cavo di ricarica USB, lunghezza 1 metro

Spugna per la pulizia

 $00,29 \Rightarrow 00,000 \Rightarrow 00,0000$ 09609 LL ollabom 06,6⊅ ⇒



 Orientamento automatico dell'apparecchio piastrelle, infissi, finestre, porte ecc. eccezionale per posizionare correttamente  $\bullet$  Le 2 linee laser ben visibili offrono un aiuto  $\bullet$ 

con un sistema a pendolo a smorzamento magnetico.

• La modalità di inclinazione supplementare • Linee laser azionabili singolarmente

• Durante il trasporto l'apparecchio è consente di tracciare pendenze.

protetto da un blocco del pendolo

Ailevatore di tensione

étilidisnes el stramus MOOZ enoiznut ed • • Identificazione del conduttore di fase

· Trova interruzioni in fili e cavi (da 24 a 1000 VAC)

• In presenza di tensione la punta si accende e

viene emesso un segnale acustico



 $\bullet$  Selezione di campo automatico • Per tensione, corrente, resistenza e continuità • Multimetro universale

• Luce LED e AC Warning





• Bombola Gas di ricarica altamente

termorestringere, ricaricabile

modello 7150900

00,63 ⇒

modello 80020

Set Saldatore a gas MICRO - 7.300°C

dura di piccole parti. nella saldatura dolce e per la saldatura integrato per lavori di saldatura di precisione Saldatrice Saldatore a gas micro con serbatoio

• Temperatura fiamma 1300°C • Accensione piezoelettrica

Dotazione:

· Saldatore con cappuccio di protezione

• Spugna per la pulizia

· Filo stagno per saldare

· Scatola per la minuteria

purificato butano

• 4 punte di saldatura e riflettore di calore:

grande e piccola, coltello punta a punta, punta di saldatura smussata

ealdo, riflettore di calore

• Dimensioni: 25 x 250 x 25 mm

 Tipo di gas butano - propano / butano Livello gas visibile









• Bruciatore a fiamma fine 80022

Dotazione:

· Cartucce con miscela di gas propano/butano e propano superficiale a cromatura

e/o estrarre dei bruciatori

· Innesto rapido a baionetta per i bruciatori Caratteristiche:

per saldare e termorestringere

Apparecchiatura a gas/cartucce

 2x cartucce Ultragas 80024 • Impugnatura piezoelettrica

· Valigetta in resina con inserto di schiuma • Bruciatore con mazzetta in rame 80025 • Bruciatore ad aria calda 80023

• Dimensioni: 460 x 370 x 105 mm

• Bruciatori in materiale acciaio/ottone con trattamento

· jurerruzione erogazione del gas in posizione di riposo

111104 · Segnali acustici e ottici per la localizzazione di oggetti • Comando monotasto molto semplice

- metalli coperti nel calcestruzzo e nei muri di pietra

- travi nelle pareti di costruzione leggera

· Calibratura automatica

- linee sotto tensione

**Nultifinder Plus** 

professionale

Localizzatore

· Idoneo per:



# Dati tecnici

Distanza, area e volume

modello **7005004** 

 $\frac{00,27}{\text{AVI} + \text{otton}} \Rightarrow$ 

• Misura con grande precisione: fino a + / - 2 mm

• Tipo Laser: classe 2/620-670 nm <7

• In carica: CC5V / 0,2A

• Resistenza: 180 mAh / circa 3.000 volte

• Formato: ca. 12,8 cm x 4,5 cm

Marsupietto con attaco cintura

**0809007** ollabom 00<sup>°</sup>97<sup>€</sup>





del campo di lavoro **LED**: illuminazione

avoro

uld-Q31

tempertura di

el ezzileusiv

PRATICO:

**№020MA** ollobom

09't L 3











# Saldatrice a filo animato ostilu

A08 F-02 T82I-retter ultra-compatto,

all'aperto e non richiede gas protettivo alimentato esternamente. MAG. Il vantaggio dell'utilizzo di un filo animato è che il dispositivo può essere utilizzato anche Questa saldatrice a filo animato compatta ti offre un facile ingresso nel mondo della saldatura

#### Dati costrittivi:

- Torcia a posa fissa MB 150, cavo di terra a posa fissa, adatta per saldatura NoGas MAG di carpenteria • Funzionamento intuitivo con un solo pulsante, ciclo di lavoro lungo grazie al raffreddamento a ventola
- Cambio rapido dei rotoli tramite ampio vano laterale, adatto per rotoli di filo da 1 kg (D100) peso totale
- Dimensioni: 185 x 250 x 350 mm
- $_{\mbox{\scriptsize T}}$  AH 07  $\mbox{\scriptsize V}$  06. S at  $_{\mbox{\scriptsize T}}$  ib anoiznation  $_{\mbox{\scriptsize T}}$
- Ciclo di lavoro 60% / 130 A 100% / 86 A Tipo di dispositivo Inverter ICBT
- · Classe di protezione IP21S
- H otnemelosi ib esselD •

- Intervallo corrente di saldatura 20-130 A.
- Dotazione Kit:
- Saldatrice M130, 20A-130A
- 1x filo animato 0,8 mm (1 kg)
- 1x ugello gas speciale per filo animato (mm 0,  $\Gamma$ /9,0/8,0/6,0 sruzim into ib ozzaq  $\Gamma$ ) illəpu 4 •
- 1x ugello gas Universale
- mm 8,0/8,0 olifabiug ollur x [•
- Filo animato 7 kg 0,6 mm per lamiere sottili
- J\0 For Nero 10/L
- Casco automatico reale color HA 100
- Set 3 pinze mini, 2 magneti e 1 magnete di massa



• Alta efficienza, basso consumo energetico

 $\bullet$  Arco stabile contro le fluttuazioni di rete + -10%

· Cavi di collegamento extra flessibili

eilstl ni sznetsiszA/oizivre2 •

Corrente di saldatura: 1 fase 230V 50 / 60Hz 30A

Dimensioni largh. x alt. x prof.: Collegamento elettrodo / cavo di terra:

Dotazione:

· Cavi di collegamento, pinza elettrodi

· Schermo per saldatura

mm 03E x 2,5 izsəq 0a . 20 pezzi 3,25 x 350 mm,

e pinza massa


• Elettrodi 30 pezzi 2,0 x 300 mm • Spazzola e martelletto • Guanti di protezione in pelle


Classe di protezione: Diametro elettrodo (MMA):

490L-%00L/48LL-%09/40+L-%0+ Ciclo di lavoro:

EMJ 40-MINI

• Schermo per saldatura con filtro oscurante automatico









śţivon



























00 f 20A ollabom

Saldatrice ultra leggera Inverter

 $09,99\Gamma$ 

whereable










# metalli 125 mm - ultra resistente Disco diamantato multiuso per

modello AO2215

06<sup>6</sup> <sup>3</sup>













aggiuntiva che può essere caricata

• Tre luci a LED e una ventola incorporata, per un clima

L'archetto regolabile garantisce una vestibilità perfetta

inslos illansq a UZJ anoizsnimulli

TSH1 - Casco automatico TELEFUNKEN

con ventole di raffreddamento

processi di saldatura, oltre che per il taglio al plasma. Quindi sei protetto dai raggi ultravioletti e

Grazie alla funzione grind non è necessario costantemente dal casco per saldatura agli occhiali

protettivi e attraverso l'ampia gamma di livelli di oscuramento rende il TSH 1 adatto a tutti comuni

2,16 kg

шш 6

1291

mm 4 - 2, [

più piacevole durante il lavoro.

e sicura del tuo casco.

velocità consentita max 13300 giri/min

Diametro interno (foro) Ø 22,23 mm, esterno Ø 125 mm

Velocità periferica consentita: max 80 m/s,

altezza del segmento circa 7 mm, larghezza di taglio

Qualità sinterizzata per uso semiprofessionale, secondo

taglio a secco di calcestruzzo, mattoni tegole e clinker Disco da taglio diamantato per cemento, di alta qualità,

Disco diamantato per cemento

ilget 000. F ib úig - srueu'lle 125 mm - ultra resistente





#### tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivesti-Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di

zione finale. Possiede un' eccezionale resistenza agli agenti atmosferici uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come prote-Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato

anche in condizioni particolarmente difficili e prolungate. É ideale nei

ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate.



# Olio di silicone 400 ml

# Soluzione a base di puro olio di silicone che possiede proprietà antiadesive distaccanti e lubrificanti sui più svariati materiali.

le guarnizioni da screpolature aumentandone la tenuta e la durata. È efficace come lucidante e protettivo sulle parti plastiche e protegge prevenendo l'accumulo di cariche elettrostatiche. Inoltre conferisce una buona idrorepellenza sui materiali trattati



# Elimina l'attrito e rende scorrevole il cavo elettrico sia in gomma Spray Scorricavo schiumoso 400 ml

d'invecchiamento. ottimo protettivo che favorisce il rallentamento del naturale processo Non intacca alcun materiale sintetico isolante del cavo. È un







# Tracciante Marker 360° 500 ml

asfalto, cemento, legno. Marker spray per tracciatura specifica di muri, pavimenti,

Il prodotto si può utilizzare in tutte le posizioni in quanto munito di Disponibile in colori fluorescenti e pastello. Il prodotto possiede elevata resistenza all'usura e agli agenti atmosferici.

meccanica in genere.

meno accessibili.

intercable



modello M200

00,0 = 0AVI + other

YJATI NI 3QAM

# Im 003 inoiznut 7 Sbloccante lubrificante

aggressivo intaccando le stesse.

elettronici ed elettromagnetici.

elettrici 400 ml

trattata pulita e sgrassata.

alte temperature, anticorrosivo. protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle Spray 7 funzioni con valvola erogatrice a 360°: sbloccante,

Se utilizzato su superfici particolarmente delicate, potrebbe risultare

superficie quali grasso, olio, morchie, cera e colla, lasciando la parte Rimuove istantaneamente l'umidità e le sostanze untose presenti in

Prodotto specifico per la pulizia a fondo di contatti elettrici,

Pulitore secco per contatti

meccanismo che necessita di manutenzione. garage, in giardino, nella nautica, nell'industria pesante ovunque ci sia un cante e ultra penetrante ed è perfettamente adatto in officina, in casa, in Con MOS2 e grafite possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloc-


Elimina immediatamente la polvere depositata sulle superfici

Soffio ad alta pressione 400 ml



"°038 e slovlev" 9leiceqe











SONDA IN PERLON® Ø 4 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142148) e anello tirante (mod. 7142148)



06,81	€	FTE4-30	30		
0 <del>1</del> /9 L	€	FTE4-25	76		
13,20	€	FTE4-20	50		$\forall$
01/0 L	€	FTE4-15	91		V
02,8	€	PTE4-10	OL		
06,8	€	FTE4-05	9		
AVI + offen.z	€ Prezzo/p.	olləboM	ш ezzəhgnu	Colore	ww Ø

SONDA IN POLIESTERE TRIFILARE Ø 4,2 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)



	9'97	⇒ Prezzo	Modello FTP4-10 7-194-15	JE UL Trudyezzs w	Colore	ww Ø
0						
	00'89	€	FTP4-15	9 L		
0						
0	) <del>†</del> '6Z	€	FTP4-20	20		
0	)L'L6	€	FTP4-25	72	S-	2,4
0	)Z'6LL	€	FTP4-30	30		
0	J 62,50	€	PTP4-40	07		
0	200,30	€	FTP4-50	09		
0	738,1 (	€	09-44T7	09		

AVVOLGITORE CON SONDA IN POLIESTERE TRIFILARE Ø 4,2 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)



00'077	^	A) (00 ± 11 1	00		
220,50	€	VA06-49T∃	30		
200,30	€	VA2S-49T7	72		
07,78 F	€	VA02-49T∃	20		Ζ'⊅
01,871	€	VA3 F-49T7	9 L		
162,50	€	VA01-49T∃	OL		
AVI + offen.sq\ossang €		ollaboM	ш ezzəнgnuл	Colore	ww Ø

SONDA IN NYLON Ø 4 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)



<b>∀</b> ∨l +	AVI + offen.sq\osseligate Preszo\psi.netto + IVA		olləboM	ш szzədenu	Colore	ww ø
	04,8	€	FTN4-05	9		
	09'6	€	FTN4-10	OL		Þ
	07,8	€	FTN4-15	9 L		
	0Z'0 L	€	FTN4-20	50		
	12,50	€	FTN4-25	52		
	09'tL	€	FTN4-30	30		

SONDA IN POLIESTERE MONOFILO Ø 3,3 mm con terminali fissi pressati, completa di testa flessibile e anello tirante.



AVI + 0	/pz.nett	€ Prezzo	olləboM	ш вzzэчвипд	Colore	шш д
0	DE'07	€	01-E9T7	OL		
0	P4,2C	€	FTP3-15	9 L		
0	72,50	€	FTP3-20	20	ALTERNA	8,8
0	02'06	€	FTP3-25	52		
0	) L'ZO L	€	FTP3-30	30		

	09'0	€	7142146		Terminale asola 10 x 3 mm
					mm & x 8,0
	09'0	€	8412417		Terminale asola
	0L'Z	€	C+17+17	to the	шш 9 Ø
	OLG	<del>J</del>	7142143	Section 1	Festa flessibile
	2,40	€	7142146	-	con asola 8,5 x 3 mm
	07.6	3	3V LGV LZ	Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Ow	Festa flessibile
	08'L	€	7142145		con asola 4,8 x 3 mm
	00 1		3710712	- N. S.	Festa flessibile
	08,4	€	T4224T7		con rotella Ø 7 mm
	007		LVLGVLZ	April 1	Festa flessibile
$\forall$	AVI + otten.zq\ozzerq €		ollaboM	ənoizin	Desc

# Lubrificante per cavi 7 litro



09'∠ ∋	T3 F2 F F F	l9Đ
€ 6,20	7142160	obiupiJ
Prezzo	olləboM	Descrizione





